



VILLA 9010

Art.nr 1067-03

Separett Villa 9010 är en urinseparerande toalett för stugor utan tillgång till el.

Förutom att Villa 9010 har en 12 V fläkt med endast en hastighet är den identisk med Villa 9000.

Fläkten (2,5 W, 210 mA) har mycket låg energiförbrukning och är därför lämplig för batteri- eller solcellsdrift.

Vid batteridrift (12 V, 100 Ah) är drifttiden för fläkten cirka två veckor. Batteriet medföljer inte.

Kapacitet:
Obegränsad kapacitet vid kontinuerlig tömning av latrinbehållaren.

ENKEL ANVÄNDNING



DÖLJANDE INSYNSSKYDD

Insynskyddet svänger undan när du sätter dig. Samtidigt vrids behållaren så att innehållet blir jämnt fördelat.



BYTA BEHÅLLARE

Det är enkelt att byta behållare när du tycker det är dags. Stäng locket och lyft upp behållaren ur toaletten.



KOPPLAS TILL BATTERI

Villa 9010 kopplas enkelt till ett bilbatteri (medföljer ej).



ALLA KAN ANVÄNDA VILLA

Med Separett urinseparerande barnsits kan alla använda Separett's urinseparerande toaletter. (Medföljer ej)

LÄTT ATT HÅLLA REN

Villa 9010 är mycket enkel att hålla ren. Rengör med vanligt rengöringsmedel eller komplettera med den speciellt framtagna rengöringssatsen så har du allt du behöver för att hålla den urinseparerande toaletten ren och fräsch.

DETTA MEDFÖLJER VILLA 9010

- Vent.rör 40 cm Ø75 mm - Ventilgaller
- Täckbricka - 90° krök - Vindhuv
- 3 latrinbehållare - 2 lock dito
- 10 komposterbara säckar
- 2 m vit urinavloppslang Ø32 mm
- Tätn.silikon - Skruv för montering

KOMPLETTERA MED

- 1013-03 Ejektortank* - 30010 Roslagskomposten** - 1198-01 Rengöringssats*** - Installationsmaterial****



* Med Ejektortanken kopplad till Villa 9010 får du ekologisk växtnäring till trädgården.



** Roslagskomposten är en latrinkompost som är lämplig för samkompostering av hushållsavfall för 5 pers.



*** Rengöringssats för att hålla den urinseparerande toaletten ren och fräsch samt säkerställa funktion över tid.

INSTALLATION

Separett Villa har inga krav på rumstemperatur och fungerar i både kalla och varma utrymmen. Kraven är att det finns möjlighet att leda bort urinen och montera ett rör för ventilation. Levereras komplett för alt 1.

För Villa 9010 med 12 V fläkt rekommenderas max två 90°-krökar och fyra meter ventilationsrör. Utluftning kan ske genom vägg eller tak.

Finns rör för ventilation sedan en tidigare toalettinstallation kan toaletten anslutas till den kanalen.

Villa 9010 är försedd med kondensuppsamlare och behöver ingen isolering på ventilationsröret.

Detta behöver du

- Alternativ 1:
- Installationssats (medföljer)
- Alternativ 2:
- 1020-03 Ventilationsrör
- Alternativ 3:
- 1020-03 Ventilationsrör
- 1092-01 Takstos (Tegel/papptak)

Om befintligt vent.rör med lägre dim. finns:
- 1024-01 Skarvtätning ventilationsrör

Om befintligt vent.rör med större dim. finns:
- 1025-01 Skarvtätning ventilationsrör

För inkoppling till BDT-avlopp:
- 1032-02 Urinavloppssats



TEKNISK INFORMATION

VILLA 9010	Material	Innerbehållare	Spänning/ totaleffekt	Energiförbr.	Elanslutning	Ljudn. fläkt Max belast.	Förp. strl./vikt
	Återvinningsbar högljans polypropen	23 l polypropen Full behållare ca 8-10 kg	12 V/2,5 W/210 mA	0.06 kWh/dygn	Batterikabel 1.9m alt. nätadapter 12/230V	30 dB(A) 150 kg	L:77 B:47 H:66 cm 21 kg


Anslutningar:

Ventilation ut: Ø75 mm
Urinavlopp: Ø32 mm

Garanti 5 år Garantitiden på 5 år inkluderar ej fläkten som har en garantitid på 3 år.



Alla våra elektriska produkter är CE märkta.
Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, www.separett.com

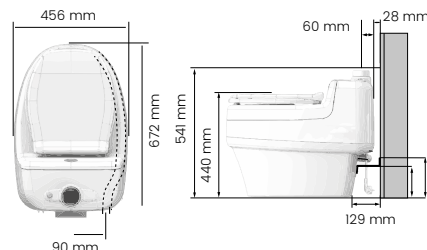

Separett®
Framtidens toaletter