



FREEZE 2000

Tuotenumero 1195-01

Separett Freeze on pakastava kuivakäymälä, joka sopii niille, jotka tarvitsevat käymälän, joka ei vaadi kiinteää asennusta ja tuuletus- tai virtsaputkien vetämistä seinän läpi. Tarvitset vain sähköpistokkeen ja käymälä on käyttövalmis tunnin päästä virran kytkemisestä.

Freeze toimii pakastearkun tavoin. Käytön jälkeen jäte jäädytetään ja siitä tulee hajutonta. Täysi sisäsäiliö tyhjenetään esimerkiksi käymäläjätekompostoriin.. Freeze sopii hyvin väliaikaiseksi käymäläratkaisuksi kylpyhuoneremontin yhteydessä, mutta se on myös oivallinen käymälä vapaa-ajan asunnolle. Hajuttomuuden ja helpon asennuksen takia se sopii oikein hyvin myös yökäymäläksi. Huomaa, että pakastava kuivakäymälä Separett Freeze ei erottele jätteitä, joten säiliö täyttyy nopeasti. Kahden henkilön käytössä säiliö on tyhjennettävä noin viikon välein.

Freeze valmistetaan Suomessa ja sillä on 3 vuoden takuu.

HELPPO KÄYTTÄÄ



KAHVALLINEN ÄMPÄRI

Kahvallisen ämpärin ansiosta pakastava käymälä on helppo tyhjentää. Tuotenumero 1212-01.



JÄTE JÄÄDYTETÄÄN

Pakastava käymälä on käyttövalmis noin tunnin kuluttua virtojen kytkemisestä. Sisäsäiliön lämpötila pysyy noin -18 asteessa ja jäte jäätyy noin tunnissa. Lämpötilan säätö onnistuu käymälän takana olevalla termostaatilla..

HELPPO PUHTAANAPITO

Freeze on helppo pitää puhtaana. Puhdistukseen käytetään tavallisia kylpyhuoneen puhdistukseen käytettäviä puhdistusaineita.

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

- 1 jätensäiliö
- 10 kpl kompostoitavia säkkejä
- 1 lastenistuim

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

- 30010 Roslag käymäläjätekompostori*





* Roslag käymäläjätekompostori soveltuu myös kotitalousjätteen kompostointiin.

ASENNUS

Separett Freeze ei vaadi kiinteää asennusta. Kytke vain käymälä verkkovirtaan. Viemäröintiä tai tuuletusputkistoa ei tarvita.

TEKNISET TIEDOT

FREEZE 2000	Materiaali	Sisäosat	Jännite/teho	Energian kulutus	Virtaliitäntä	Äänitaso / Kantavuus	Pakk. koko / paino
	Kierrätettävä anti-bakteerinen ABS-muovi, valkoiseksi maalattu teräs.	20 litraa polypropeeni. Täysi säiliö noin 20 kg.	230 V / 60 W	0.73 kWh/vrk	2,3 m maadoitettu johto	Noin 39 dB(A) 150 kg	P:65 L:46 K:60 30 kg

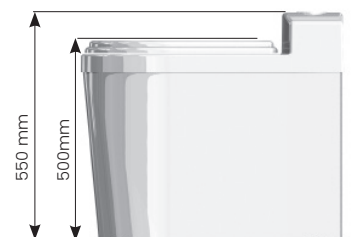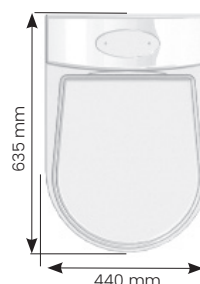

Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi.

Takuu 3 vuotta Takuu kattaa kaikki alkuperäisosat

Separett®
Waterless toilets