

Rengöring av fläkthus - Villa 9000




Om det är oljud från en Villa 9000-toalett rekommenderar vi att du:

- Öppnar upp det blå fläkthuset där fläkten sitter (monteringsinstruktion på nästa sida)
- Dammsuger invändigt då det kan ligga insekter och damm som gör att fläkten låter



Rengör även fläktbladen försiktigt med ex. en tandborste.

Vi rekommenderar även att kontrollera ventilationsröret så det inte fastnat något där då även det kan skapa obalans på fläkten eller göra att den stannar helt.

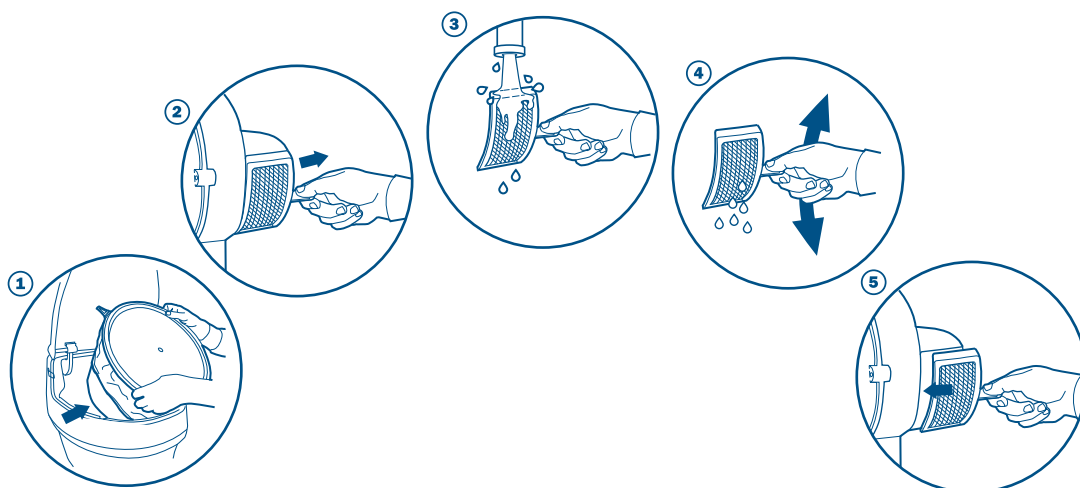


Vi rekommenderar även att skölja filtret i fläkthuset regelbundet med vatten enligt ovan illustration.

Separett[®]
Waterless toilets

Montering av fläkthus – Villa 9000

OBS! Börja med att stänga av strömmen

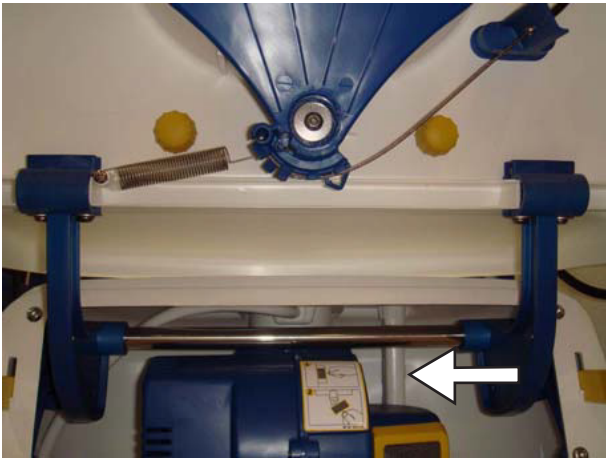


Tryck upp plasthylsa enligt bild ovan genom hålet




Ta bort knappen och koppla enligt nedan:

- Röd kabel på stift i mitten
- Blå kabel på stift mot "läge 2"
- Brun kabel på stift mot "läge 1"

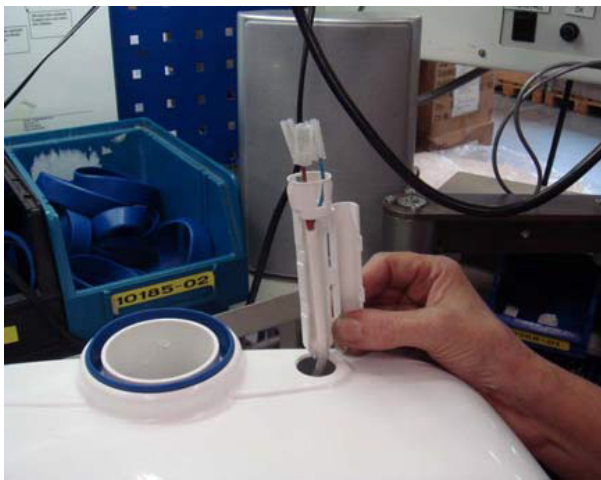

Öppna plasthylsan enligt bild ovan

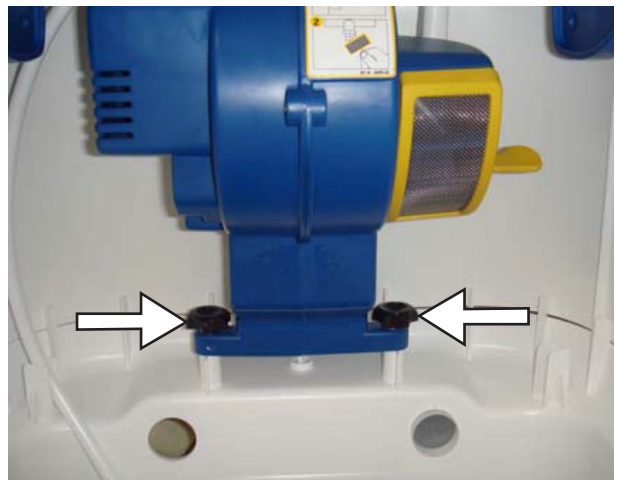


Lossa de 2 rattarna enligt bild ovan.
Dra ut fläkthuset

Separett[®]
Waterless toilets



Ta bort kåpa och donen enligt pilar i bild ovan

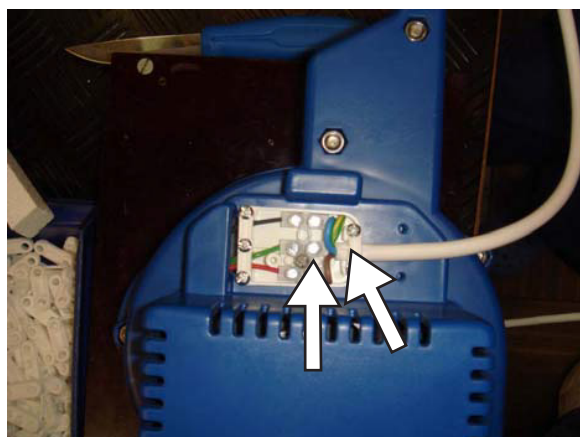

Lossa kabel enligt pilar och bild ovan. Koppla enligt nedan:

- Jordkabel från sladdställ kopplas mot jordkabel från fläkthus
- Brun kabel från sladdställ kopplas mot röd kabel från fläkthus
- Blå kabel från sladdställ kopplas mot svart kabel från fläkthus

För att montera tillbaka fläkthuset används dessa instruktioner i omvänd ordning enligt bilder och beskrivningar ovan.

Seperett[®]
Waterless toilets